



FEAL
...improving life

iRAMP Vehicle



iRamp Vehicle - den nya fordonsrampen

Design är inte bara det som syns med blotta ögat. För oss handlar design lika mycket om förståelse för kundens behov och att hitta lösningar för den dagliga användningen. Lösningar som gör det lättare att leva, resa och arbeta. Våra produkter är alltid enkla, snygga och smälter in bra i alla typer av miljöer.


Vår inspiration kommer från att designa en kvalitetsprodukt med en enkel, minimalistisk design samtidigt som den är funktionell för våra kunder att använda.

Åkytor

Våra fordonsramper är ytbehandlade och har ett mycket bra grepp som gör i- och urlastning enkel och säker. Den perforerade åkytan släpper igenom snö och smuts samt ger föraren sikt igenom den uppfällda rampen i backspegeln. Ramperna kan beställas med tre olika åkytor; standardnät, tät nät eller durkplåt i ytterkant.



STANDARDNÄT

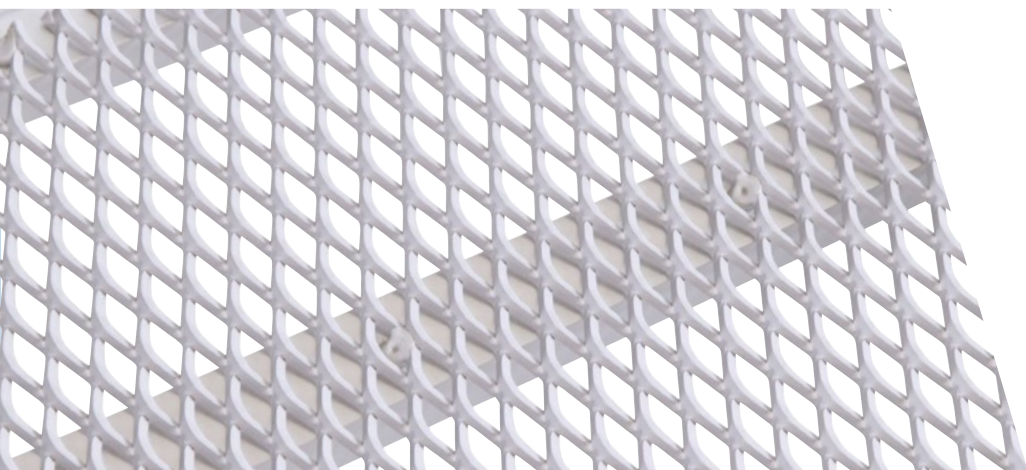

TÄTNÄT



DURKPLÅT I YTTERKANT



Vår patenterade överdel gör att rampen alltid ligger plant i bilen vilket underlättar i- och urlastning.



Våra nyutvecklade anslutningar ger smidig på- och avfart genom sömlös övergång mellan åkryta och överdel.




Underhållsfritt med smörjfria leder.



Hjul på alla tvådelade ramper, vilket underlättar det dagliga användandet.

Teknisk Information

2-delad

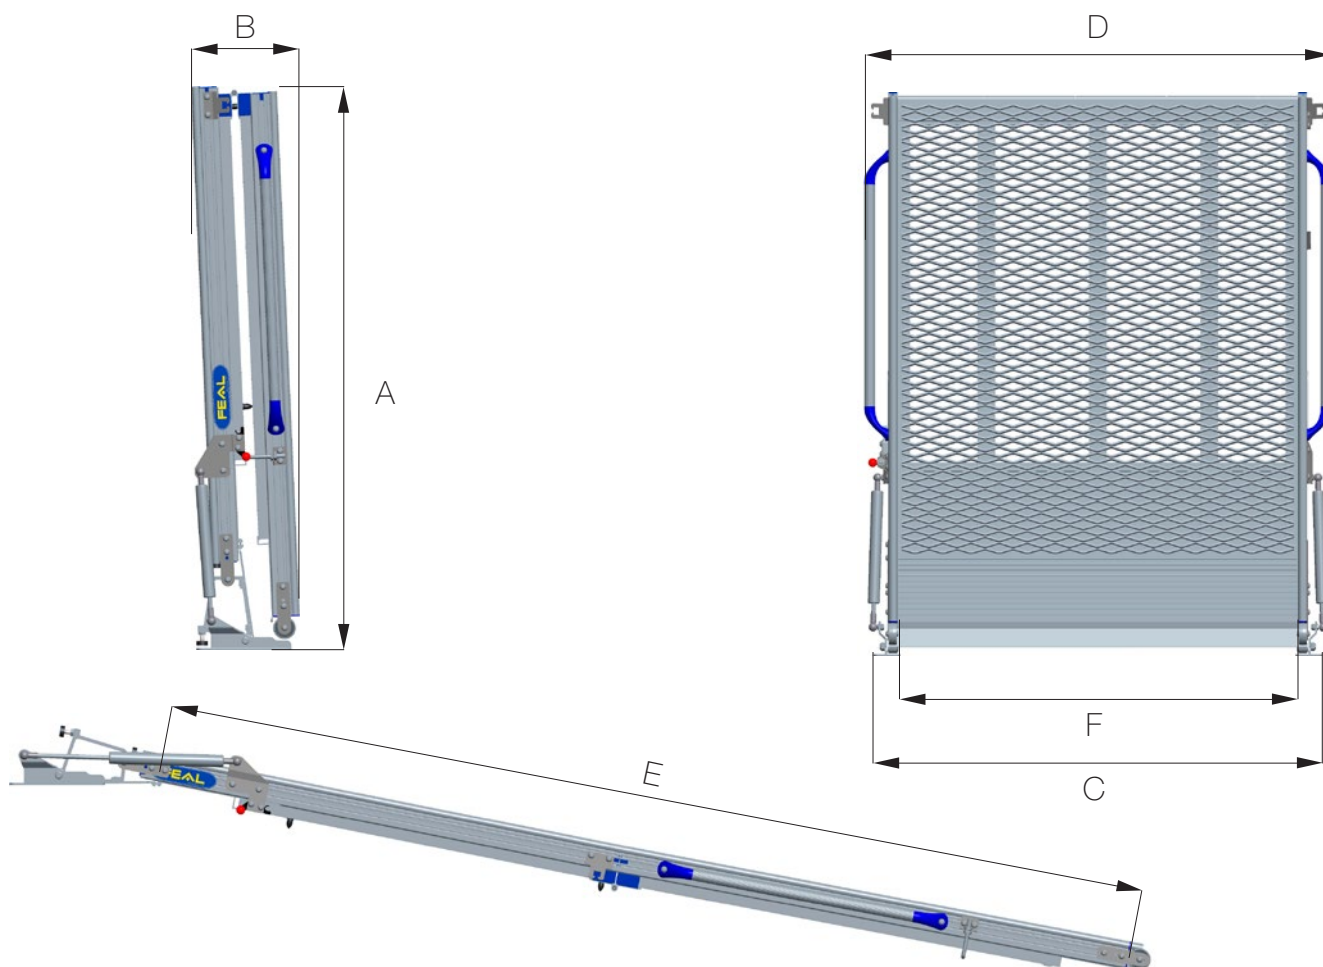


Artikelnummer	Höjd ihopvikt (A)	Djup (B)	Bredd bas (C)	Bredd ramp (D)	Längd plattform (E)	Bredd plattform (F)	Lastvikt/SWL
IRV162	961	241	1027	1045	1600	900	400
IRV182	1061	241	1027	1045	1800	900	400
IRV202	1161	241	1027	1045	2000	900	400
IRV222	1261	241	1027	1045	2200	900	400
IRV242	1361	241	1027	1045	2400	900	400
IRV262	1461	241	1027	1045	2600	900	400
IRV282	1561	241	1027	1045	2800	900	400
IRV162-820	961	241	947	965	1600	820	400
IRV182-820	1061	241	947	965	1800	820	400
IRV202-820	1161	241	947	965	2000	820	400
IRV222-820	1261	241	947	965	2200	820	400
IRV242-820	1361	241	947	965	2400	820	400
IRV262-820	1461	241	947	965	2600	820	400
IRV282-820	1561	241	947	965	2800	820	400

Alla mått är i mm och kg

Teknisk Information

3-delad

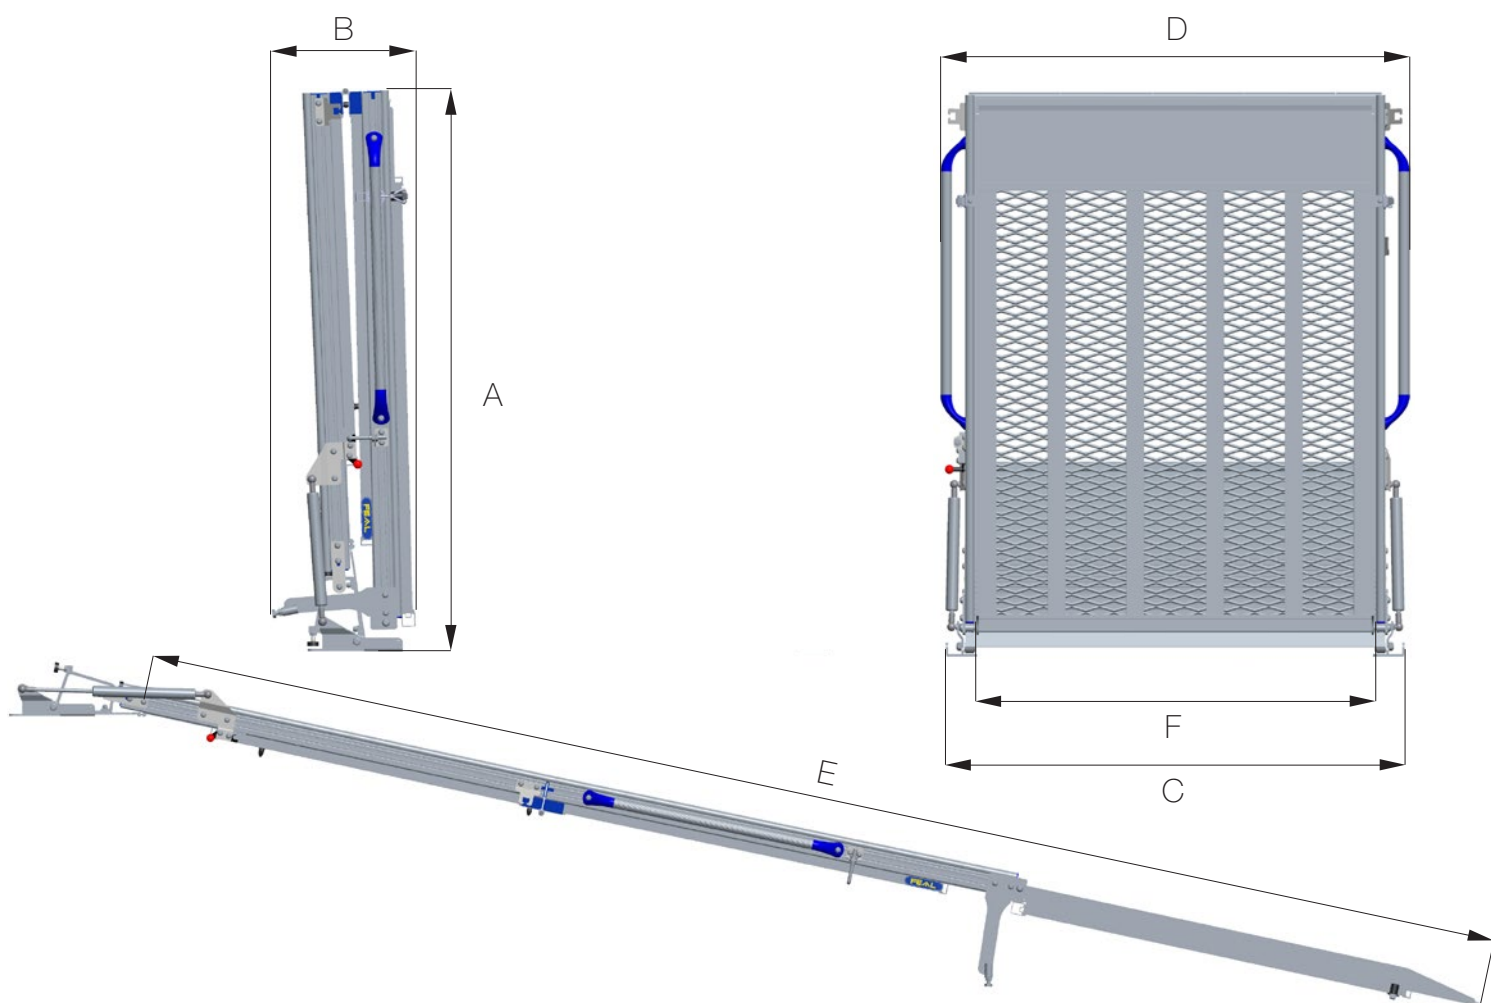

Artikelnummer	Höjd ihopvikt (A)	Djup (B)	Bredd bas (C)	Bredd ramp (D)	Längd plattform (E)	Bredd plattform (F)	Lastvikt/SWL
IRV253	961	320	1027	1045	2485	900	400
IRV283	1061	320	1027	1045	2785	900	400
IRV313	1161	320	1027	1045	3085	900	400
IRV343	1261	320	1027	1045	3385	900	400
IRV373	1361	320	1027	1045	3685	900	400
IRV403	1461	320	1027	1045	3985	900	400
IRV433	1561	320	1027	1045	4285	900	400
IRV253-820	961	320	947	965	2485	820	400
IRV283-820	1061	320	947	965	2785	820	400
IRV313-820	1161	320	947	965	3085	820	400
IRV343-820	1261	320	947	965	3385	820	400
IRV373-820	1361	320	947	965	3685	820	400
IRV403-820	1461	320	947	965	3985	820	400
IRV433-820	1561	320	947	965	4285	820	400

Alla mått är i mm och kg



Krocktestad för din säkerhet

För din säkerhet har den nya iRamp Vehicle designats och testats enligt UN/ECE-Regulation No. 17 med en belastning på 20G (30ms) utfört i ett släptest.

"För oss fanns det inget alternativ, naturligtvis skulle rampen testas!
Vi känner oss trygga, vi har utvecklat en ramp som kan hantera en krash."
- Björne Stjernsten, utvecklare av iRamp Vehicle



FEAL
...improving life